

MV-SR6279M-00C-NNG

890 万像素 1" CMOS 智能读码器

MV-SR6279M-00C-NNG 型号智能读码器内置读码算法，可有效读取多种码制的一维码和二维码，读码速度最高可达 90 个码/秒。同时基于深度学习，鲁棒性强，可识别多种不良条码。读码器景深范围大，适用于物流读码行业。



RoHS

功能特性：

- 选用优秀的 Sensor，图像数据高速采集，图像质量优异
- 内置深度学习算法，高效处理图像，鲁棒性强
- 内置读码算法，可高效读取多种码制的条码
- 支持多种触发模式，可根据应用选择图像采集模式
- IO 接口丰富，可接入多路输入以及输出信号，支持 RS232 串口传输协议
- 丰富的指示灯，用于安装调试和状态显示
- IP67 防护，无惧严苛的工业应用环境


应用行业：

物流读码，工厂自动化

订货型号：

MV-SR6279M-00C-NNG

外形尺寸：

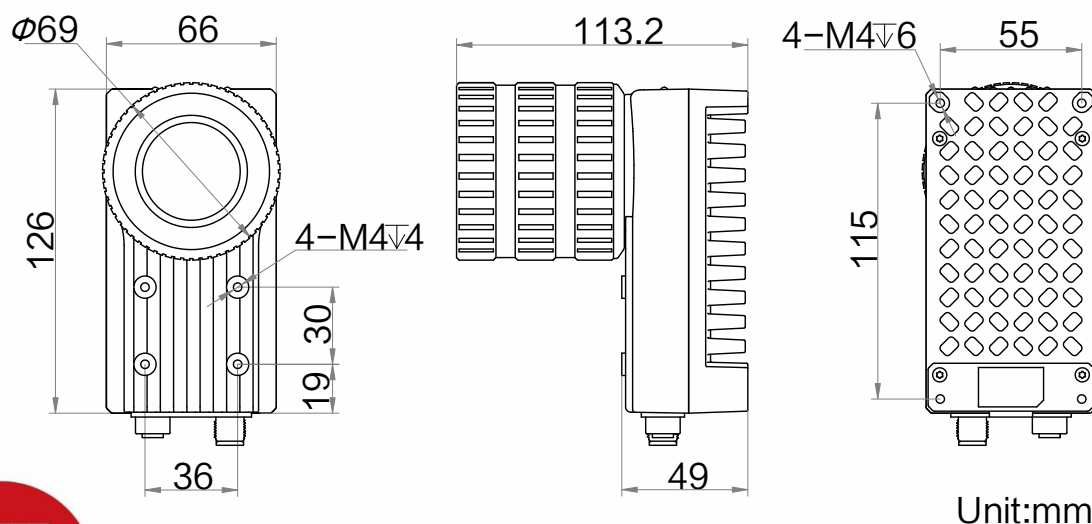

技术参数

型号		MV-SR6279M-00C-NNG
参数	890 万像素 1" CMOS 智能读码器	
通用		
条码类别	一维码：Code 39，Code 128，Code 93，ITF25，CodaBar，EAN 等 二维码：QR，DM 等	
最大处理帧率	30 fps	
最大读码速度	90 个码/秒	
传感器类型	CMOS，全局快门	
像元尺寸	3.45 μm×3.45 μm	
靶面尺寸	1”	
分辨率	4096×2160	
曝光时间	16 μs ~ 1 sec	
增益	0 ~ 15 dB	
黑白/彩色	黑白	
通讯协议	SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，HTTP，TCP Server	
电气特性		
数据接口	Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）	
数字 I/O	12-pin M12 接头提供电源和 I/O，包含 3 路光耦隔离输入（LineIn 0/1/2），3 路光耦隔离输出（LineOut 0/1/2），1 路 RS-232	
供电	电压范围 12 ~ 24 VDC	
典型功耗	< 12 W@24 VDC	
结构		
镜头接口	C-Mount	
自带光源	不含自带光源	
镜头罩	含镜头罩	
外形尺寸	126 mm×66 mm×113.2 mm	
重量	约 750 g	
IP 防护等级	IP67（正确安装镜头防水罩情况下）	
温度	工作温度 0~50℃，储藏温度-30~70℃	
湿度	20%~95%RH 无冷凝	
一般规范		
软件	IDMVS	
认证	CE，FCC，RoHS	

推荐配件：

- 镜头：海康机器人 KF 系列 FA 镜头
- 读码光源：MV-LB-200-200-32WF